

SafeGuard


60W LED 庭院灯规格书




光电参数

产品型号	YHL-ST6-60(GL)
光源品牌	Nichia
整灯光效	≥110lm/W
光通量	≥6600lm
相关色温	4500 ~ 5500K(2500 ~ 5500K可选)
灯具视角	85°*150°
系统总功耗	60W±5W
输出电流	1.5A (恒流)
输出电压	DC 22 ~ 43V
净重	5.0kg±0.1kg
灯具外形尺寸	L464mm×W372mm×H258mm
灯具包装外形尺寸	L487mm×W387mm×H272mm

配光&光斑

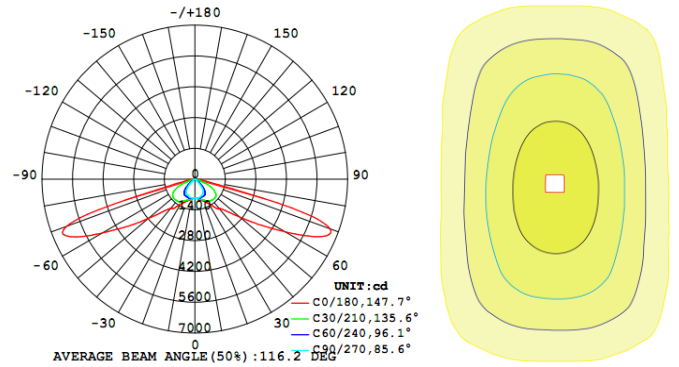

结构尺寸

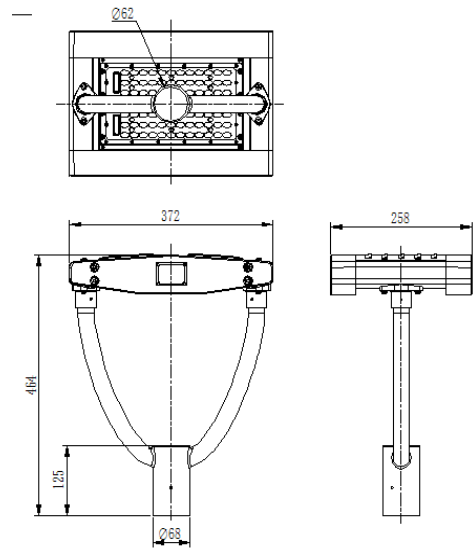

≥0.95	75 Ra	IP65	≥100000 小时	AC 100- 277V	47-63Hz
功率因数	显色指数	IP 等级	TM-21(L70)	输入电压	电源频率

其他参数

电源效率	工作环境温度	散热器表面温度
≥88%	-40°C ~ +55°C	45°C (环境温度 30°C)
灯具效率	工作环境湿度	光源基板温度
≥90%	15% ~ 90%RH	47°C (环境温度 30°C)
总谐波失真	储存环境温度	LED功耗
≤15%	-40°C ~ +65°C	50W±5W

适用于：隧道、机场、公共场馆，及各类需要防眩光的生产企业、大型仓库、冶金及各类厂区、工程施工场等

