

Slim


60W LED路灯规格书




光电参数

| | |
|----------|----------------------------------|
| 产品型号 | YHL-ST7-60 |
| 光源品牌 | Nichia |
| 整灯光效 | ≥110 lm/W |
| 光通量 | >6600 lm |
| 相关色温 | 4500 ~ 5500K (2500 ~ 5500K 可选) |
| 灯具视角 | 75°*150° |
| 系统总功耗 | 60W±5W |
| 输出电流 | 1.75A(恒流) |
| 输出电压 | DC 30 ~ 36V |
| 可替换金卤灯功率 | 100W |
| 净重 | 2.5kg±0.4kg |
| 灯具外形尺寸 | L450mm×W180mm×H85mm |
| 灯具包装外形尺寸 | L530mm×W260mm×H165mm |

配光&光斑

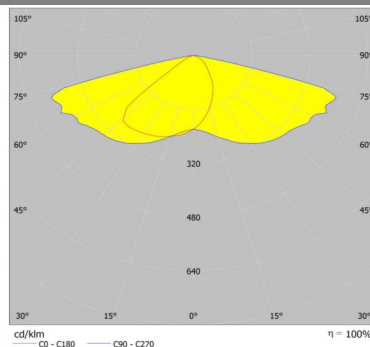

结构尺寸

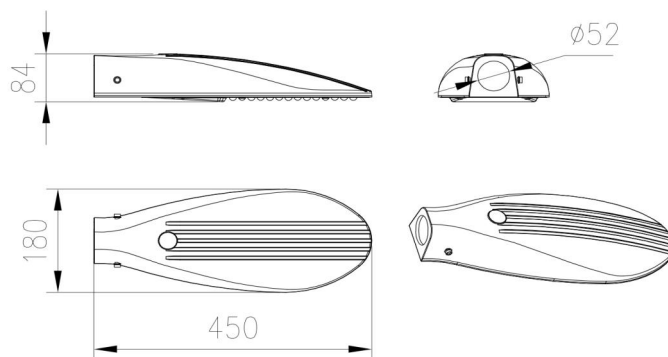

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------------|-----------------|---------|
| ≥0.90 | 70 Ra | IP65 | 50000 小时 | AC 100- 277V | 47-63Hz |
| 功率因数 | 显色指数 | IP 等级 | 使用寿命 | 输入电压 | 电源频率 |

其他参数

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 电源效率 | 工作环境温度 | 散热器表面温度 |
| >87% | -20 ~ +50°C | (环境温度 23.8°C) |
| 灯具效率 | 工作环境湿度 | 光源基板温度 |
| ≥90% | 15% ~ 90%RH | (环境温度 23.8°C) |
| 总谐波失真 | 储存环境温度 | LED功耗 |
| ≤15% | -40°C ~ +65°C | 54W±5W |

适用于次干路、支路、工厂、学校、园林、各种住宅小区、城市、广场、庭院等道路照明