



SP3

LED 工矿灯




参数

瓦数	100W/150W/200W/300W/400W/600W
电压	AC220-240V, 50/60Hz
功率因数	>0.95
光效	130lm/W
色温	5000K(3000K/4000K 可选)
显指	75Ra(≥85Ra 可选)
发光角度	90°/60°/30°/60°×90°/40°×130°/30°×70°

特点

- 防积灰拉铝工艺散热器，表面经阳极氧化处理，散热好，耐腐蚀性高；
- 模组化设计，多种瓦数可选，可满足各种应用场合和挂高需求；
- 多种配光，适用于不同项目的照明需求；
- 适用于车间、厂房、仓库、物流中心、飞机维修厂、收费站、展览馆、室内体育馆及其他需要照明的场所。

配光

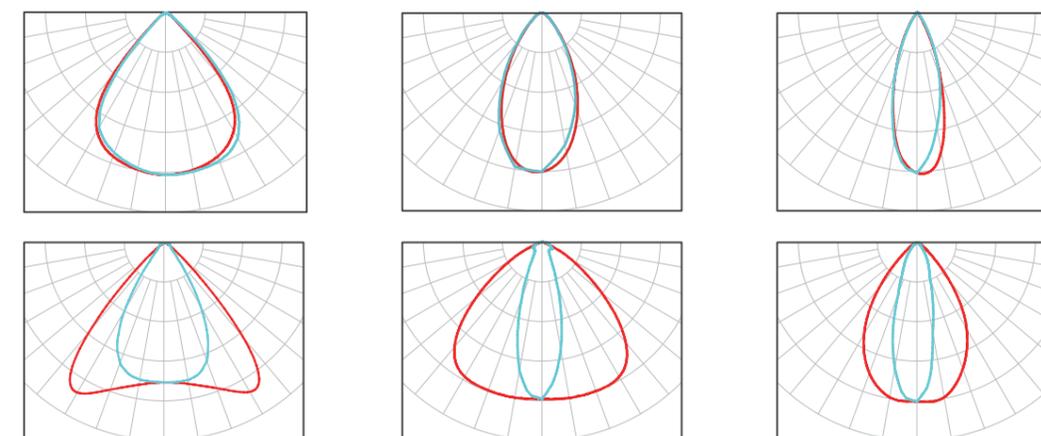

尺寸(mm)

