




参数

瓦数	10W	20W
光效	180lm/W	170lm/W
太阳能板	单晶硅	
太阳能板容量	25W _p	
太阳能板效率	≥18%	
电池	可充电的磷酸铁锂电池	
电池容量	7Ah	
发光角度	100°×160°	
色温	5000K(3000K/4000K 可选)	
工作温度	0°C~+40°C	
质保	灯具5年/电池3年	
功能	照明控制/传感器模式/时间模式/延迟时间模式/晨光模式/省电模式	


特点

- 灯具内置可充电锂电池、智能控制器和红外感应器，安装简单快捷；
- 能同时满足遥控、感应、时控以及省电模式等功能，节约成本；
- 采用光学级道路照明专用透镜，光线利用率高，照度均匀；
- 灯具适用于小路，乡村道路，街道，公园，花园，庭院等照明。


配光




角度可调

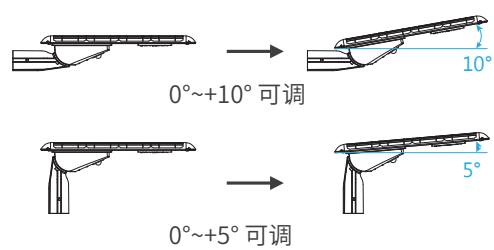


尺寸(mm)



功能特点




太阳能板
单晶硅柔性太阳能电池板，光电转换≥18%，重量轻，性能稳定且性价比高，确保更高的耐用性



智能控制器
可同时实现时控、红外感应以及延时照明功能



遥控器
灯具功率，工作模式以及工作时间等可通过遥控器进行设置红外感应器



红外感应器
根据探测人体的运动来自动调节亮暗，以节约更多的能源