

# 

# 参数

瓦数	20W/40W/60W
电压	AC100~240V,50/60Hz
功率因素	>0.95
光效	140lm/W(120lm/W 可选)
色温	5000K(3000K/4000K 可选)
显指	75Ra(≥85Ra 可选)
发光角度	120°

# 特点

- 插拔式连接设计,使安装维护更便捷;多种扩展方案可选,如应急,调光,色温调节,微波感应;多个灯具间可直接串联,20W的灯具在
  - 多个灯具间可直接串联,20W的灯具在 220V输入电压情况下最大串联数为60 盏;
  - 适用于室内停车场、超市、车间、工地、 仓库及其他需要照明的室内场所。

# 可选功能



# 应急功能

25%亮度维持90分钟



### **妙波感应功能**

灯具可感应移动物体,自动亮灭



### |光功能

DALI调光及0-10V调光



色温可调功能


可通过拨码开关调节 灯具色温




## 色温可调及调光功能

可通过遥控器调节灯具的色温及亮度

# 安装方式

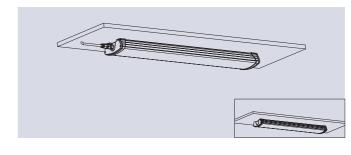

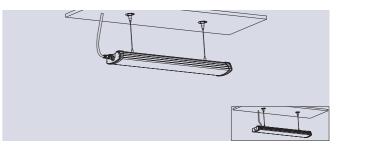

吸顶安装

吊装

# 应用







21 yahamlighting.com.cn 22