

Neo-Lux


60W LED型材工矿灯规格书




光电参数

产品型号	YHL-ID-60-HB-VB(C)
光源品牌	Nichia
整灯光效	130lm/W
光通量	7800lm
相关色温	4500~5500K(2500~5500K可选)
灯具视角	120° (120°/90°灯罩可选)
系统总功耗	60W±5W
输出电流	1.05A(恒流)
输出电压	DC 33~55V
净重	2.3kg±0.2kg
灯具外形尺寸	φ159mm×H194mm
灯具包装外形尺寸	L182mm×W182mm×H217mm

配光&光斑

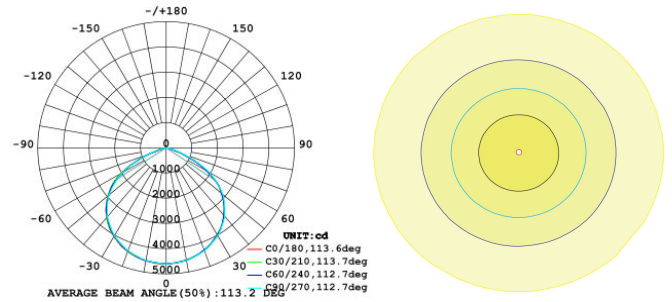

结构尺寸

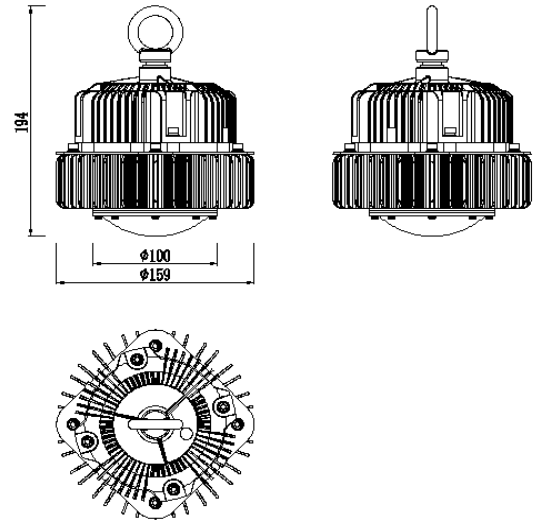

≥0.95	75 Ra	IP65	≥100000 小时	AC 100- 277V	47-63Hz
功率因数	显色指数	IP 等级	TM-21(L ₇₀)	输入电压	电源频率

其他参数

电源效率	工作环境温度	散热器表面温度
≥89%	-30~+50°C	61°C(环境温度 30°C)
灯具效率	工作环境湿度	光源基板温度
≥90%	15%~90%RH	72.8°C(环境温度 30°C)
总谐波失真	储存环境温度	LED功耗
≤15%	-40°C~+65°C	54W±5W

适用于车间、厂房、库房、收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆、工地、矿区及其他需要照明的场所