



TN5

LED隧道灯




参数

瓦数	40W/50W/60W/140W/180W/200W
电压	AC220-240V, 50/60Hz
功率因数	>0.99
光效	110lm/W
色温	5000K(3000K/4000K 可选)
显指	75Ra(≥85Ra 可选)
发光角度	100°×160°



特点

- 电源一体化方案，重量轻，性价比高；
- 精准配光，增强灯光利用效率，避免光污染；
- 领先的石墨烯导热技术，加强产品散热性能；
- 灯具自带15KV防雷器&智能套件，节约能源；
- 采用透镜钢化玻璃盖板，实现高透光率，增强抗老化能力
- 适用于隧道、机场、公共场馆，及各类厂区、工程施工场等照明。

配光

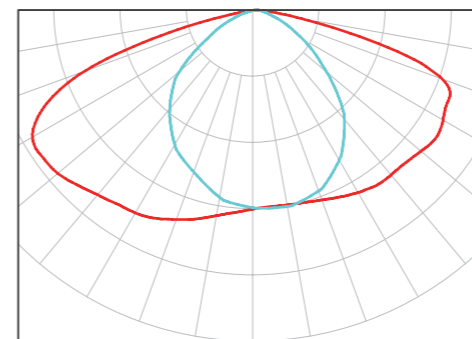

领先的石墨烯技术



TN5采用领先的石墨烯散热技术，增加灯具的散热性能，提升整灯光效。

尺寸(mm)

